


## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

### IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Conjunt marjat de la vinya de Son Bunyola
Codi	BANY-A-013
Tipologia	Conjunt marjat
Ús actual	Conjunt marjat
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció

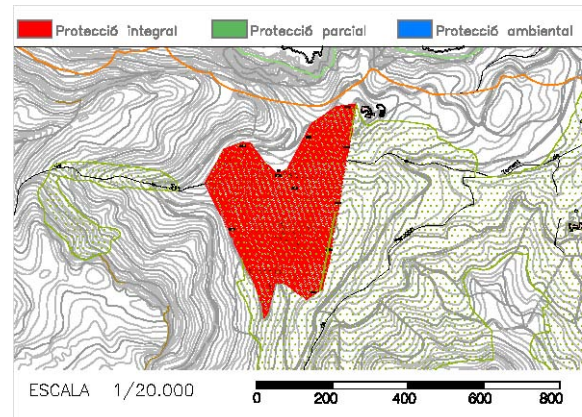

### IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Son Bunyola (pol.2 par.77) Plànol 1C – 2C
Coordenades UTM	X: 460540 Y: 4394106
Altitud	102 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral 07007A002000770000ST

### DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

#### Descripció constructiva / estructures

Aquest indret preferent, de reduïda extensió, està constituït per un camp marjat de secà situat a la propietat de Son Bunyola, concretament un seguit de marjades situades aovra les cases que es destinaren al conreu de vinya. La seva vàlua es basa en els següents aspectes:

- Disposició paral·lela concèntrica que constitueix un exemple paradigmàtic d'aquest ipus de disposició.
- Singulars dimensions dels murs en alçària i longitud. L'alçària mitjana és de 4'1 m i la longitud de 212m.
- Hi estan representats diversos tipus de paredat força singulars pels diversos graus d'adobament i dimensions de les pedres.
- Pujadors (rampes, escales laterals) de dimensions singulars com a conseqüència de les alçàries dels murs.
- Presència de grans aixoplucs integrats en els marges, que destaquen per la dimensió i la perfecció tècnica en la seva construcció, sobretot pel que fa a la coberta adintellada realitzada amb una única i gran llosa.
- Permet observar un enginy hidràulic bastit per deturar l'efecte de l'escorrentia sobre els espais conreats. Es tracta de la canalització del torrent de Son Bunyola que travessa l'indret per un extrem.

La zona corresponent al sector 9 del catàleg de Camps Marjats del TM de Banyalbufar, la vinya de Son Bunyola, respon a unes característiques constructives que es podrien definir com a paral·lel concèntric. Els marges que la conformen són de longituds considerables que arriben fins als 242m i alçàries també notables de fins a 4,90m. El paredat dels murs és de diferent factura segons el material amb què s'ha bastit, així trobam trams on les pedres són petites i molt adobades, trams on les dimensions dels pedreny és considerable (quasi ciclopi amb diàmetres que arriben fins als 180 cms) i trams on la forma de les pedres és quasi rectangular. Així també cal esmentar la inclusió dins el paredat de grans ressalls rocallosos. L'estat de conservació del paredat es pot qualificar de bo, encara que ha sofert esbaldrecs que han estat reparat o en fase de reparació. S'han observat nombroses capginyes al llarg del paredat.

El sistema per accedir a les terrasses és mitjançant escales (situades als extrems dels murs) i també de rampes.

Tenen dins el seu paredat elements destacables com puguin esser l'existència d'aixoplucs de factura molt adobada i de dimensions considerables (fins i tot a un d'ells trobam un banquet de pedra). Cal esmentar també la coberta adintellada d'aquest elements que respon a grans lloses de pedra.

Un extrem del sector es veu limitat pel torrent de Son Bunyola que hi roman canalitzat i empedrat i com a element curiós cal esmentar la passadora feta d'una gran llosa de pedra.

Les terrasses d'aquest sector eren utilitzades pel conreu de vinya i actualment només hi romanen arbrat de secà amb pastures. Aquest fet i el que siguin amples superfícies llaurades amb assiduitat fa que la flora pertanyi principalment al grup de les plantes arvenses de petit tamany. Les gramínies, les rapes i els cards són els grups que s'estenen per tot arreu.

L'altre sector proper a les cases (sector 8) està conformat per marges rectilinis, amb un paredat poc adobat, encara que trobam trams adobats, que solen coincidir amb les zones reparades. El seu estat de conservació és dolent ja que, malgrat les reparacions, els murs presenten nombrosos esbaldrecs. L'abandonament també es fa palès en l'aspecte agrícola ja que només es destina a pastura i al conreu de garrovers, però a altres èpoques la seva constitució i la forta humitat del substrat permeté altres conreus d'horta i cereals.

Cronologia	Contemporani s.XIX-XX
Criteris datació	Referències documentals. Estructures
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	A peu
Funcionalitat	Hàbitat
Materials i tècniques de construcció	Pedra, terra, morter, ciment. Tècniques de paredament en sec i en verd
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Les possessions de l'àrea 2 es dedicaven a conreus de secà (cereals i olivar), amb extensions dedicades a vinya per a la producció de vi i malvasia, i les hortes restaven reduïdes a les sorgències d'aigua properes a les cases. Actualment en aquesta àrea pràcticament els conreus es troben abandonats i s'han iniciat tasques de neteja i manteniment de l'olivar.

Les vinyes a Son Bunyola són documentades des de l'època medieval. Ara bé, sobre aquest conjunt marjat només es documenten a partir del segle XIX. Després de la fil·loxera (1891), la vinya fou arrabassada. Actualment hi torna a haver.

## BIBLIOGRAFIA

Vibot 1999 b

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

<b>Estat de conservació</b>	III. Quan es conserven íntegres tots els elements estructurals del monument.
<b>Causes del deteriorament</b>	-
<b>Defectes de conservació</b>	Altres
<b>Perills eventuais</b>	Canvi d'usos Alteració de la fesomia original.
<b>Treballs realitzats</b>	Neteja Inventariat

## INFORMACIÓ NORMATIVA

### PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

<b>Grau de protecció:</b>	<b>A</b>
<b>Propietat</b>	Particulars
<b>Classificació del sòl:</b>	No Urbanitzable
<b>Usos permesos:</b>	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol IV: zones d'ús compatible. Xarxa natura 2000. Zona declarada LIC ( Lloc importància comunitària). Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	Valor Patrimonial i Valor Etnològic
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Estructura i ús vinculat (agrícola)
<b>Intervencions permeses</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Intervencions no permeses</b>	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé i el seu ús infraestructural vinculat (agrícola)
<b>Intervencions preferents</b>	Murs (contenció), Escales i coronament
<b>Afectació Llei de Costes</b>	-
<b>Altres/Observacions:</b>	Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar, i el que diu el present catàleg en l'annex d'intervencions en marjades. Correspondència amb element àrea 2 – sector 8 i 9 del Catàleg de Marjades del TM de Banyalbufar.

### ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

<b>Àmbit d'influència:</b>	Segons Determinacions Art. 41.3 Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

## IMATGES

