


BANY-B-228

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-1 sector-3
Codi	BANY-B-228
Tipologia	Marge
Ús actual	abandonament
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció

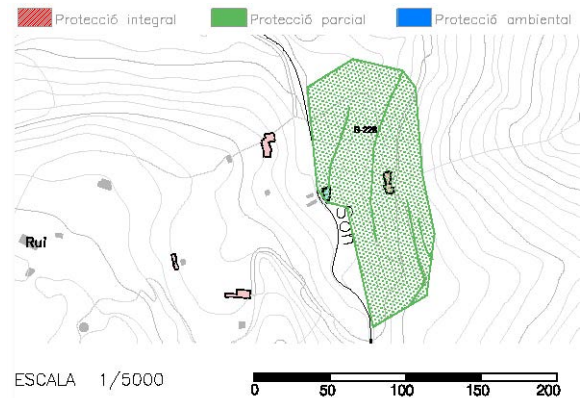

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Costat Oriental torrent son Bauçà Plànol 2C
Coordenades UTM	X:459718 Y:4392942
Altitud	270-300 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00300093 07007A00300095 07007A00300146

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Està constituït per una disposició del marjament en ziga-zaga que utilitza la rampa com a forma d'accés. Els traçats dels marges són curvilinis i destaca la seva poca alçària (menys d'1,70m), el paredat poc adobat i la petita dimensió dels seu pedreny (mitjana de 25 cm). Disposició del marjament: paral.lela contínua, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat calcària, tipus de paredat irregular poc adobat, tipus de coronament de rasant. Forma d'accés entre marjades rampes

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Tota la zona va sofrir el mateix incendi que fa uns anys afectà Son Creus. Les marjades estan totalment abandonades i cobertes per la garriga amb pins fins al punt que gairebé són intransitables. Quasi no queden arbres de l'antic conreu, que era d'ametllers, garrovers, oliveres (possiblement) i figueres.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca.1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisacment i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

## PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció:	<b>B</b>
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.


BANY-B-228

<b>Just. valor patrimonial / protecció</b>	Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
<b>Elements destacats a preservar:</b>	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
<b>Intervencions permeses</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació. Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
<b>Intervencions no permeses</b>	Conservació i Consolidació del bé
<b>Intervencions preferents</b>	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
<b>Afectació Llei de Costes</b>	-
<b>Altres/Observacions:</b>	<b>APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIONS EN SAFAREJOS</b> Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

<b>Àmbit d'influència:</b>	-
<b>Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:</b>	Finques colindants

**IMATGES**

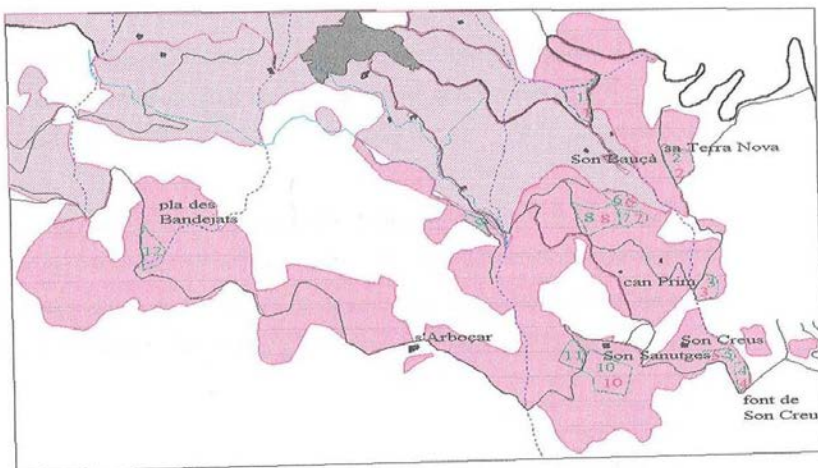

- àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del marjament
- sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal
- siques

