


BANY-B-229

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-1 sector-4
Codi	BANY-B-229
Tipologia	Marge
Ús actual	abandonament
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció

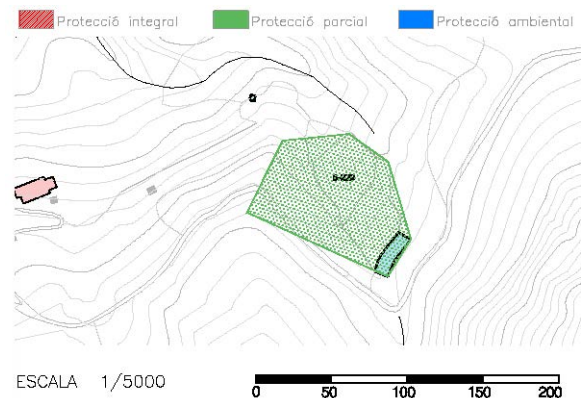

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Vessant nord-occidental del puig de s'Argenter i associat al torrent de Son Bauçà Plànol 2C-3C
Coordenades UTM	X:459987 Y:4392654
Altitud	340-365 m.
Entorn	Rural

Referència cadastral 07007A00300089

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Les longituds dels marges ocupaven tota l'extensió entre el llit del torrent i la paret Cabrera que delimitava l'hort i el separava de l'alzinar. L'alçària dels murs 1'60- 3'30. El paredat dels marges presenta dues factures bem diferenciades, una poc adobada que es correspon amb els murs de menors dimensions i que curiosament són els més conservats; un paredat quasi enqueixelat que corresponen a les de major alçària i també les més esboldregades. Disposició del marjament: paral.lela contínua, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat: calcària, tipus de paredat: marges poc adobats i marges quasi enqueixelats, tipus de coronament: filada de dalt i forma d'accés entre marjades: camí empedrat a un extrem

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	Pedra calcària local. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

L'únic sector d'horta realitzat a tota l'àrea el constitueix l'hort de sa Font de Son Creus.

La font de Son Creus abastia un gran safareig situat a la part superior de l'hort i que suposa l'inici de l'àrea marjada. Aquest safareig donava aigua a tot un seguit de marges mitjançant una síquia principal superficial situada a un extrem del mur i des d'aquesta es distribuïa l'aigua per síquies a peu de paredat. L'excident que es pogués originar s'abocava cap al torrent, que a aquest tram es troba canalitzat i empedrat. el conreu es regava aprofitant l'aigua del safareig.

BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca.1996

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Llisament i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

INFORMACIÓ NORMATIVA

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau de protecció: **B**

BANY-B-229


Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
Elements destacats a preservar:	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions no permeses	Conservació i Consolidació del bé
Intervencions preferents	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIÓ EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIÓ EN SAFAREJOS Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES

BANY-B-229

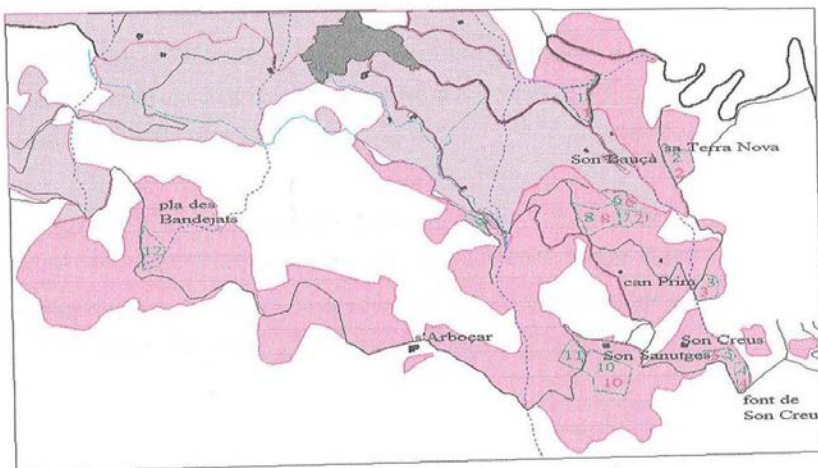

- àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del marjament
- sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal
- siques

