

BANY-B-284

## INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA


## IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-6 sector-2
Codi	BANY-B-284
Tipologia	Marge
Ús actual	olivar i garroverar cuidat; alguns sectors estan llaurats
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

## IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	situat en el sementer de Baix Plànot 3B-4B
Coordenades UTM	X:456878 Y:4391256
Altitud	275-300 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00100157

## Situació NNSS – àmbit i enton de protecció

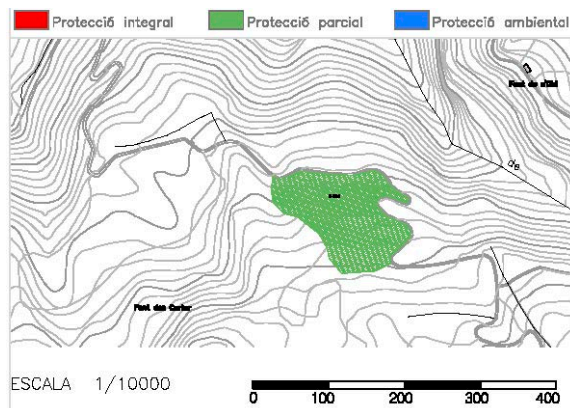

## DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

## Descripció constructiva / estructures

Està conformat per un camp marjat dedicat a garroverar que es troba en bon estat de conservació i operatiu. Els marges s'hi disposen de forma paral·lela en ziga-zaga i presenten unes dimensions força constants (longituds al voltant dels 50 metres i alçàries que puntualment superen els 2 metres). La planta del mur s'adapta al relleu i conforma traçats rectilinis i curvilinis. Es veuen símptomes de reparacions en el paredat i murs on la infiltració de l'aigua dona lloc a l'aterrament de les juntes del paredat la qual cosa facilita l'esbaldregament.

Disposició del marjament: paral·lela en ziga-zaga, traçat dels marges: alternància de plantes: curvilínees i rectilínees, litologia del paredat: calcària, tipus de paredat: irregular poc adobat, tipus de coronament: filada de dalt, forma d'accés entre marjades: absent. Hidràulica: absent  
Morfologia: de vessant

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	calcàries i dolomies
Categoria	e) Element etnològic

## NOTES HISTÒRIQUES

Situat en el sementer de Baix.

Aquest sector identifica, com l'anterior, aquella part marjada de la finca que té coster i que, almenys en la seva major part, darrerament no ha estat objecte de llaurades (la utilització de tractorets condiciona avui dia que no es llaurin troços estrets i d'accés costós, tant perquè l'antiga forma de llaurar amb bístia implicava menys problemes com perquè el poc benefici i la manca de temps promou que es prefereixi no dedicar-li massa esforç i dedicació).

La seva orientació frescal pot ésser en part la responsable de l'absència notable d'espècies termòfiles característiques de la brolla de xiprell; el que si és evident és que en bona part del sector el conjunt pren l'aspecte de màquia i realment costa pena la identificació exacta de l'associació en la que inclur-lo. Als voltants d'aquest sector es fa evident la presència de l'alzinar proper. També tenen la seva importància els trams assolellats on són abundosos el xiprell i les estepes. Les comunitats dels marges són pràcticament les mateixes que consignam per l'anterior zona mostrejada.

## BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

## ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	lliscament i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions

## INFORMACIÓ NORMATIVA

BANY-B-284

**PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

Grau de protecció:

**B**

Propietat

Particulars

Classificació del sòl:

No Urbanitzable

Usos permesos:

Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general.

Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS

Just. valor patrimonial / protecció

Valor Patrimonial i Valor Vernacular

Elements destacats a preservar:

Estructura i morfologia del bé

Intervencions permeses

Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.

Intervencions no permeses

Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.

Intervencions preferents

Conservació i Consolidació del bé.

Afectació Llei de Costes

-

Altres/Observacions:

**APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIÓ EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIÓ EN SAFAREJOS**

Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

**ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

Àmbit d'influència:


-

Definició de les intervencions

Finques colindants

preferents s/ l'entorn de l'element:

**IMATGES**

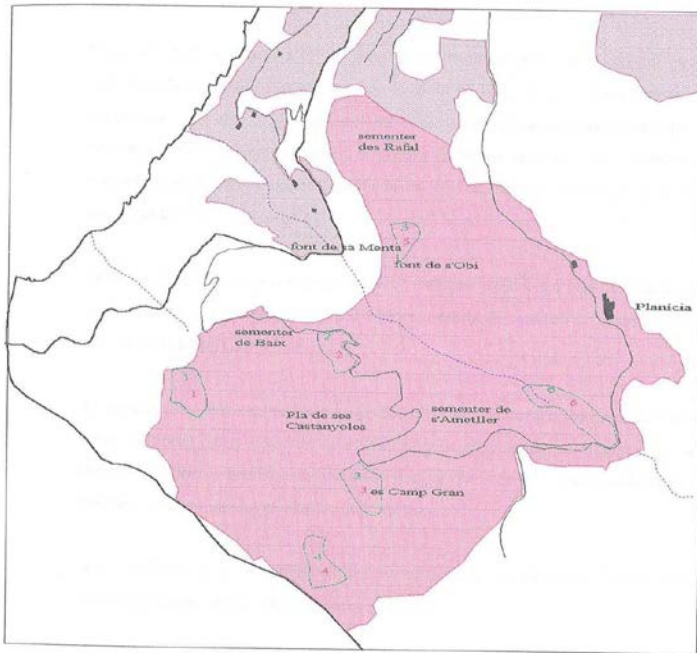

0 500m

- àrea muntada d'estudi
- extensió marjada
- sector d'estudi del enjorament
- sector d'estudi de vegetació
- font
- camí
- línia municipal
- línia

