


INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I DESCRIPTIVA

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació	Marjades àrea-8 sector-2
Codi	BANY-B-292
Tipologia	Marge
Ús actual	manteniment de l'olivar i pastura
Autoria	-
Estil o corrent	-
Grau de protecció	-

Situació NNSS – àmbit i enton de protecció

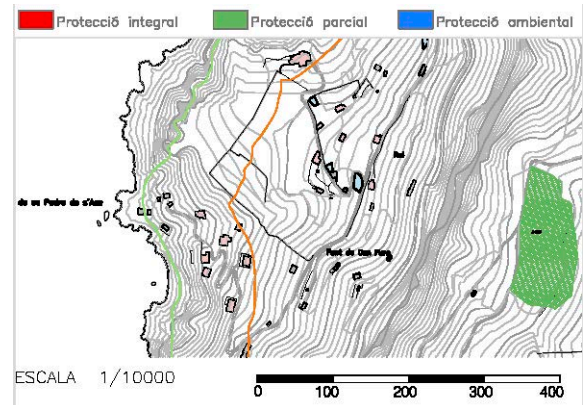

IDENTIFICACIÓ ESPAIAL

Municipi	Banyalbufar
Situació	Al camí que porta a la font des Garbell Plànol 3B
Coordenades UTM	X:457162 Y:4392208
Altitud	300-330 m.
Entorn	Rural
Referència cadastral	07007A00100163

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Descripció constructiva / estructures

Àrea de secà en la que es duen a terme tasques de mantenimen de l'olivar, es llaura alguna Terrassa (únicament no s'ha passat l'arada als racons amb roca aflorant i als que estan més aprop de l'alzinar amb pins circumdant) i la resta es dedica a pastura.

El marjament es disposa en ziga-zaga i els accessos es fan per rampes del propi terreny. És destacable l'alçària d'alguns dels marges (més de 5 metres), malgrat la seva situació en costers de secà, i el coronament de doble i triple filada a causa del sobreeixement de la terrassa. En aquest sector cal fer esment a les diferents litologies del paredat, on es combinen paredats calcaris amb factures molt adobades i paredats de pedreny margós, poc adobat i amb nombrosos esbaldrecs.

Disposició del marjament: paral·lel en ziga-zaga, traçat dels marges: curvilini, litologia del paredat: calcària i margocalcària, tipus de paredat: molt adobat, adobat i poc adobat, tipus de coronament: filada de dalt, forma d'accés entre marjades: rampes del mateix terreny. Morfologia: de vessant.

Cronologia	-
Criteris datació	-
Classificació general	Element etnològic
Accessibilitat	-
Funcionalitat	Agrícola
Materials i tècniques de construcció	margues i arenisques. Pedra en sec
Categoria	e) Element etnològic

NOTES HISTÒRIQUES

Creuen aquest coster d'olivar camins empedrats que connectaven diferents punts de la finca, i que arribaven fins al camí de Planícia.

Es situa al camí que porta a la font des Garbell i correspon a un àrea de secà en la que es duen a terme tasques de mantenimen de l'olivar, es llaura alguna terrassa (únicament no s'ha passat l'arada als racons amb roca aflorant i als que estan més aprop de l'alzinar amb pins circumdant) i la resta es dedica a pastura.

Espais marjats de Banyalbufar es Rafals 323 El marjament es disposa en ziga-zaga i els accessos es fan per rampes del propi terreny. És destacable l'alçària d'alguns dels marges (més de 5 metres), malgrat la seva situació en costers de secà, i el coronament de doble i triple filada a causa del sobreeixement de la terrassa. En aquest sector cal fer esment a les diferents litologies del paredat, on es combinen paredats calcaris amb factures molt adobades i paredats de pedreny margós, poc adobat i amb nombrosos esbaldrecs. Creuen aquest coster d'olivar camins empedrats que connectaven diferents punts de la finca, i que arribaven fins al camí de Planícia.

Les invasions de plantes silvestres en aquest terreny es deuen principalment a arbusts de la garriga i de l'alzinar, amb predomini d'uns o altres segons el punt i la quantitat de cobertura arbòria. Malgrat la presència d'algunes espècies termòfiles de la brolla de xiprell i de l'Oleo-Ceratonion hi manquen espècies molt significatives com la botja de cuques, el romaní o la cossiada. Respecte als murs de pedra en sec, la protecció de l'alzinar de la zona i l'orientació nord afavoreixen una flora silvestre protagonitzada per espècies poc o gens heliòfiles. Les criptògames i aquí en especial les hepàtiques són les protagonistes de bona part dels marges més ombrívols i protegits. Quan no hi ha cobertura arbòria important aquestes petites plantescedeixen la preponderància a petites herbàcies corrents a les garrigues, fins i tot a les més seques, com el fenàs reüll, el tem bord.

BIBLIOGRAFIA

Catàleg i anàlisi dels camps marjats del terme de Banyalbufar. Volum II. Consell Insular de Mallorca. 1996

BANY-B-292

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Estat de conservació	II Quan manquen alguns dels elements estructurals del monument (tant per degradació com per modificació) però és possible la reconstrucció hipotètica
Causes del deteriorament	Erosió
Defectes de conservació	-
Perills eventuais	Esllavissabilitat i abandonament
Treballs realitzats	Consolidacions


INFORMACIÓ NORMATIVA**PROTECCIÓ DE L'ELEMENT**

Grau de protecció:	B
Propietat	Particulars
Classificació del sòl:	No Urbanitzable
Usos permesos:	Segons Pla d'Ordenació de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Capítol V: zones d'ús general. Agrícola-ramader i habitatge annex a l'explotació. Segons secció 11- Sòl No urbanitzable art. 130 de les NNSS. Es permet habitatge rural, edificació explotació ramadera i cases d'eines segons els art. 131, art.132 i art.133 respectivament de la mateixa secció de les NNSS
Just. valor patrimonial / protecció	Valor Patrimonial i Valor Vernacular
Elements destacats a preservar:	Estructura i morfologia del bé
Intervencions permeses	Conservació. Consolidació. Restauració. Rehabilitació.
Intervencions no permeses	Enderroc total, Transformacions tipologia constructiva, actuacions que desvirtuin el caràcter patrimonial del bé.
Intervencions preferents	Conservació i Consolidació del bé
Afectació Llei de Costes	-
Altres/Observacions:	APLICAR ELS CRITERIS ESPECÍFICS DE L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN MARJADES I L'ANNEX D'INTERVENCIIONS EN SAFAREJOS Tenir en consideració tot allò recollit en el Catàleg i anàlisi dels Camps Marjats del TM de Banyalbufar.

ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Àmbit d'influència:	-
Definició de les intervencions preferents s/ l'entorn de l'element:	Finques colindants

IMATGES

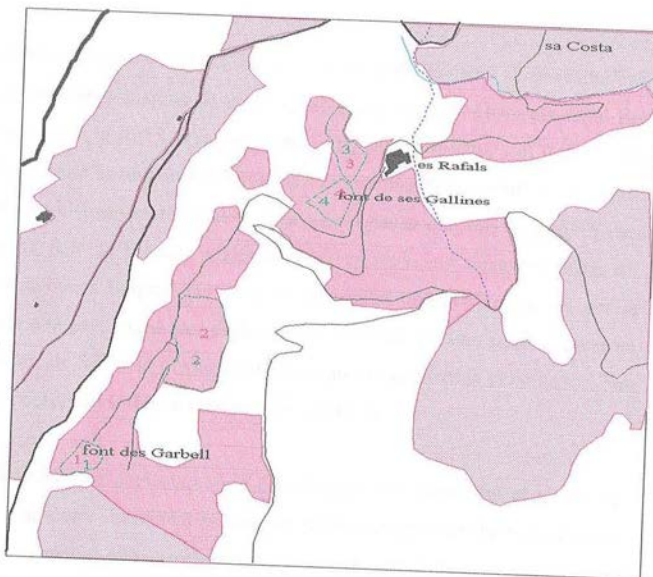

0 500m

- àrea marjada d'estudi
- extensió marjada
- 1 sector d'estudi del marjament
- 2 sector d'estudi de vegetació
- torrent
- camí
- terme municipal
- siques

